Blok operacyjny

ZABUDOWY MEBLOWE

KORPUS SZAFEK I DRZWI SZAFEK: wykonane z płyty meblowej, melaminowej, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PVC o gr. 2mm w kolorze płyty ;
płyta o klasie higieniczności E1,

(Pł1) * Płyta laminowana kolor biały np. W980 SM Biały platynowy firmy Egger lub równoważne.

(Pł2) * Płyta laminowana kolor dąb jasny np. D2609 PR Dąb palermo jasny firmy Krono lub równoważne.

UCHWYTY:
Stal nierdzewna szczotkowana lub nikiel szczotkowany; uchwyty podłużne, proste, niewyoblone,
KOLOR: srebny


COKÓŁ:
Cokół w okleinie w kolorze płyty laminowanej z estetyczną uszczelką pomiędzy cokołem a podłogą

BLAT:
Blat płyta MDF laminowana , bez wyobleń, gr. 38mm, prosta listwa krawędziowa w kolorze blatu

typ blatu:

(B1) *Blat roboczy laminowany. Kolor ciemny szary np. F277 ST9 Arkosa szara firmy Egger lub równoważne.

(B2) *Blat roboczy laminowany. Kolor biały platynowy np. W980 ST2 Biały platynowy firmy Egger lub równoważne.

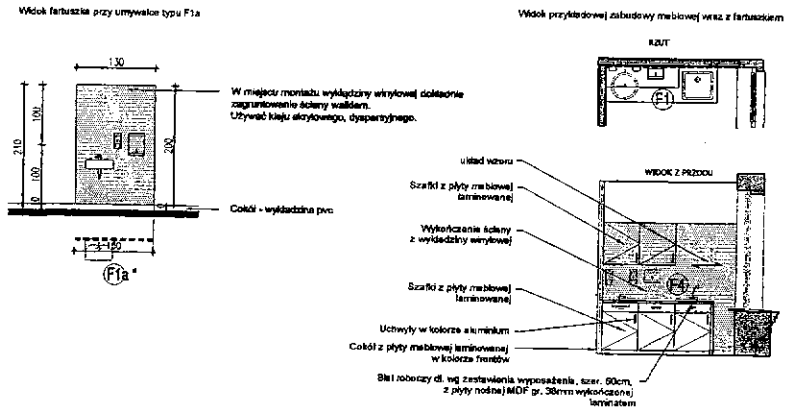


Załacznik Nr 1


UWAGI:
1. Zabudowy przedstawiają rysunki schematyczne (podane w zestawieniu długości należy potraktować jako długości w przybliżeniu). Meble należy wykonać na wymiar, przed wykonaniem zabudów meblowych należy na budowie obierzyć dokładne wymiary.
2. Przed wykonaniem zabudów meblowych należy na budowie obmierzyć wielkość wykończonych wnęk
3. Przy prowadzeniu obmiarów należy zwrócić uwagę na instalacje prowadzone za szafkami; w miejscu lokalizacji instalacji wykonać niezbędne podcięcia lub wypłycenie szafek
4. Blaty należy "wywinąć" na ścianę pionową skrajnej stojącej szafki - zgodnie ze schematami zabudów meblowych
5. Blaty ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów należy zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne; styki blatów ze zlewami i umywalkami uszczelnić przezroczystym silikonem
6. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematami

PÓŁKI W ZABUDOWACH MEBLOWYCH:


Szafki stojące bez półek:
- dodatkowo, zabudowy o niestandardowych szerokościach i wysokościach oraz zabudowy narożne

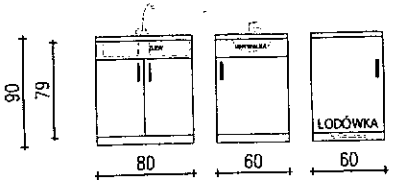


Szafki wiszące:
Wszystkie szafki wiszące wyposażyć w półki według poniższego schematu. Szafeki nad mikrofalówką i lodówką bez półek.




Szafki stojące z półkami:






Szafki stojąca na blacie:




załącznik nr 2

Oddział Ginekologiczny


ZABUDOWA MEBLOWA NR43
1.005 MAGAZYN MAT STERYLNYCH

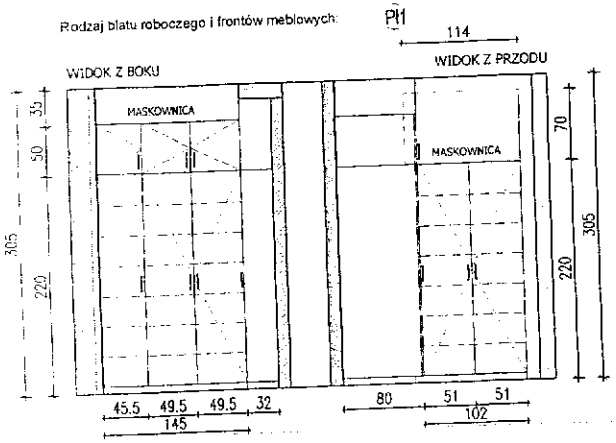


ZABUDOWA MEBLOWA NR30
1.049 PUNKT PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI

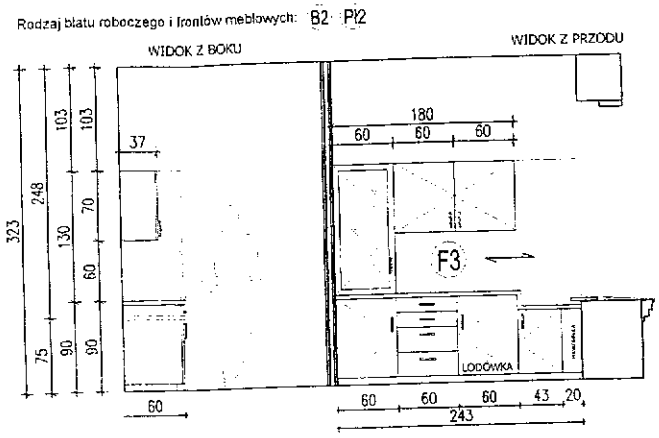


ZABUDOWA MEBLOWA NR38
1.017 KUCHNIA MLECZNA

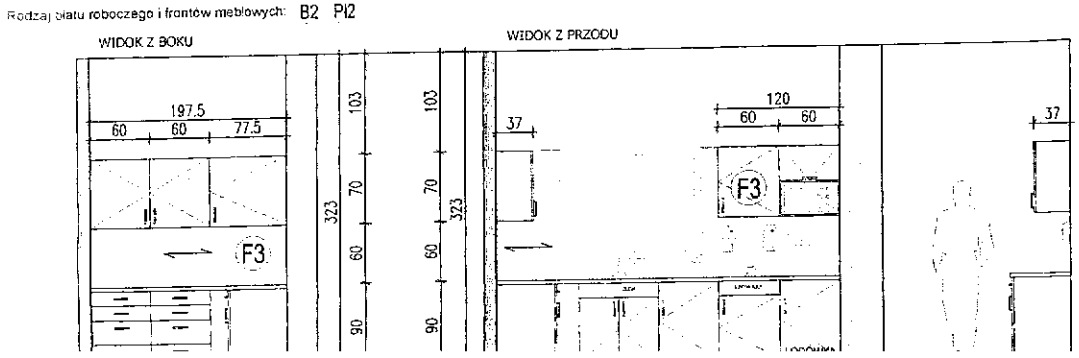

ZABUDOWA MEBLOWA NR39
1.012 SALA PORODÓW

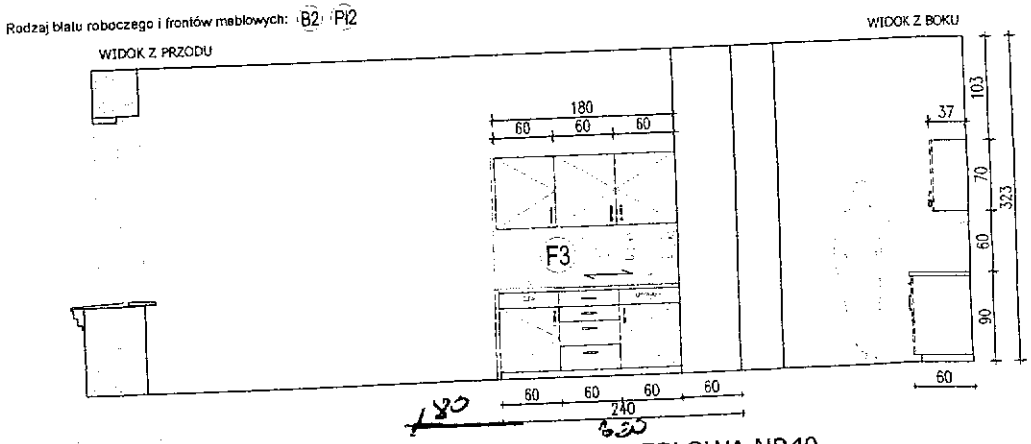

ZABUDOWA MEBLOWA NR40
1.014 SALA PORODÓW RODZINNYCH

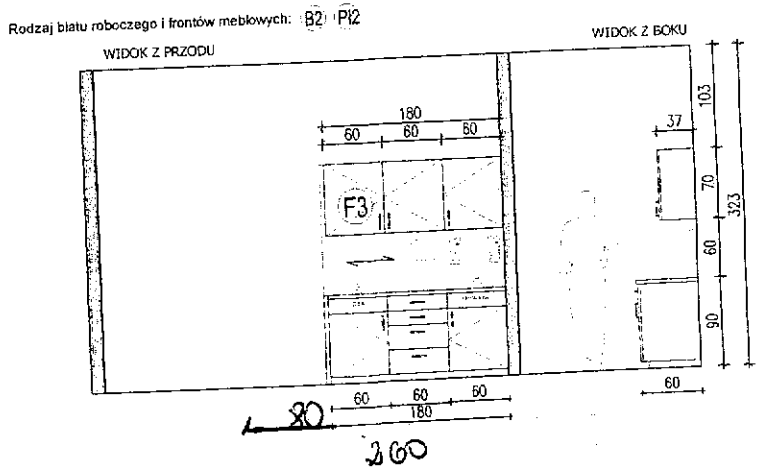


Oddział Położniczy z pododdziałem neonatologicznym

załącznik nr 3

ZABUDOWA MEBLOWA NR37

1.039 PUNKT PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI


Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 PI2

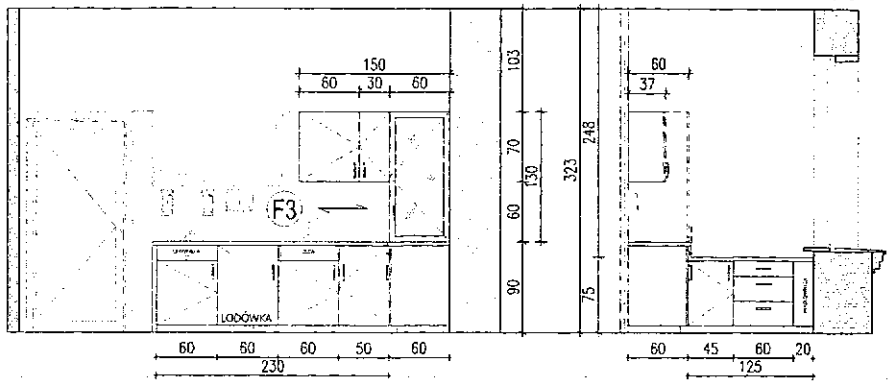

ZABUDOWA MEBLOWA NR32

CZYSTA BIELIZNA (KOMUNIKACJA GINEKOLOGIA)

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: PI1

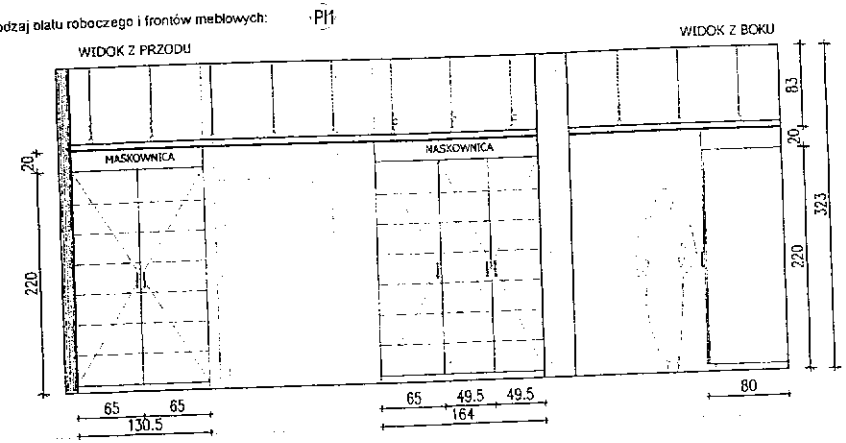

FARTUSZKI NAD BLATAMI W CIĄGACH MEBLOWYCH ORAZ PRZY UMYWALKACH:

F1 * Wykładzina winylowa ścienna przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń narażonych na działanie wody, kolor niebieski.; np. wykładzina winylowa typu Aquarelle Wall HFS Vogue 3942 057 lub równoważne. Montaż w układzie poziomym, na długości blatu w ciągach meblowych.


F2 * Wykładzina winylowa ścienna przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń narażonych na działanie wody, kolor zielony; np. wykładzina winylowa typu Aquarelle Wall HFS Kiruna 3942 047 lub równoważne. Montażw w układzie poziomym, na długości blatu w ciągach meblowych.

F3 * Wykładzina winylowa ścienna przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń narażonych na działanie wody, biało szary ze wzorem; np. wykładzina winylowa typu Aquarelle Wall Graphic Lines 3942 058 lub równoważne. Montaż w układzie poziomym, na długości blatu w ciągach meblowych.

F4 * Wykładzina winylowa ścienna przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń narażonych na działanie wody, kolor beżowy ze wzorem; np. wykładzina winylowa typu Aquarelle Wall Graphic Lines 3942 060 lub równoważne. Montaż w układzie poziomym, na długości blatu w ciągach meblowych.

NR 33

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 PI2

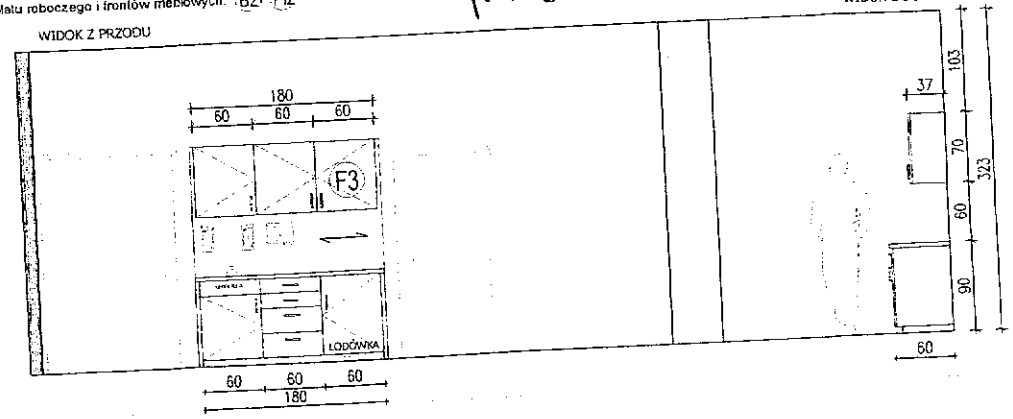


załącznik nr 3

Oddział Położniczy z pododdziałem neonatologicznym

Ginekologia


ZABUDOWA MEBLOWA NR29
1.049 PUNKT PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 Pl2

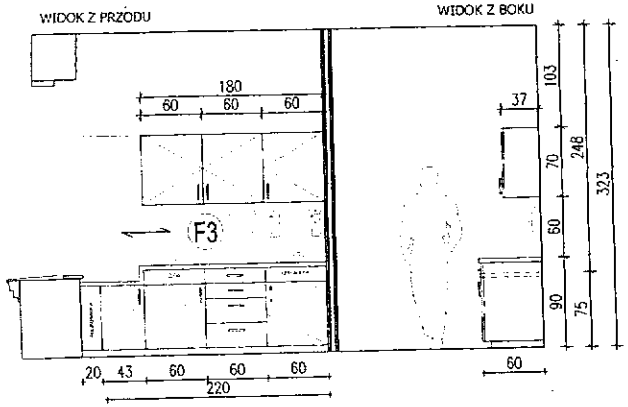


ZABUDOWA MEBLOWA NR34
1.036 GABINET DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 Pl2

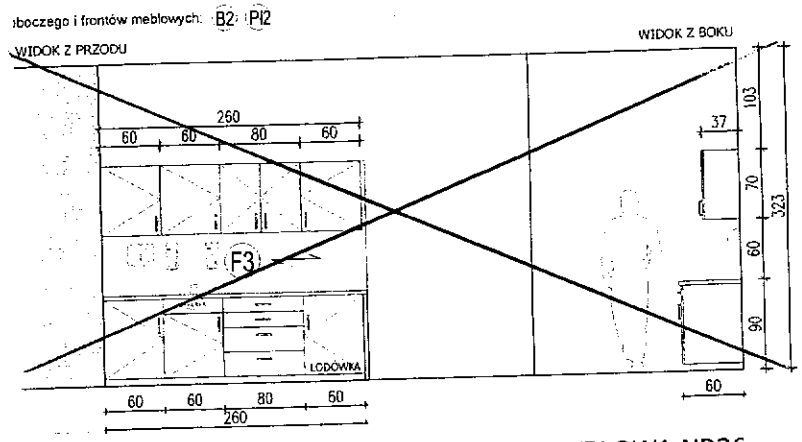


ZABUDOWA MEBLOWA NR35
1.037 MAG. CZYSTEJ BIELIZNY

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: Pl1

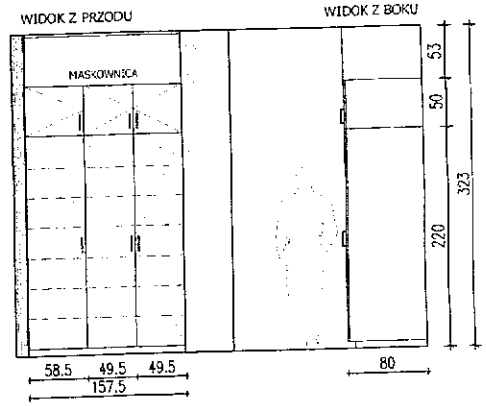


ZABUDOWA MEBLOWA NR14
0.005 GABINET GINEKOLOGICZNY

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 Pl2

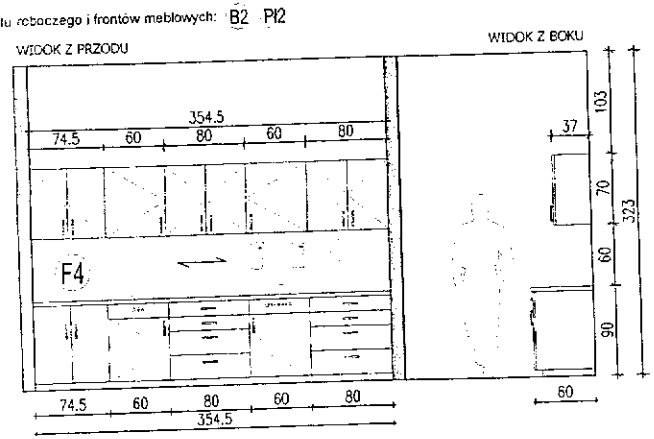


ZABUDOWA MEBLOWA NR36
1.038 POMIESZCZENIE SOCJALNE

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 Pl2

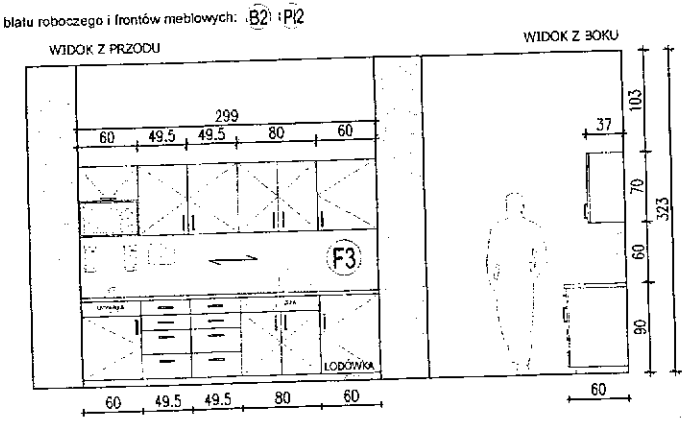

ZABUDOWA MEBLOWA NR31
1.053 KUCHNIA ODDZIAŁOWA

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 Pl2

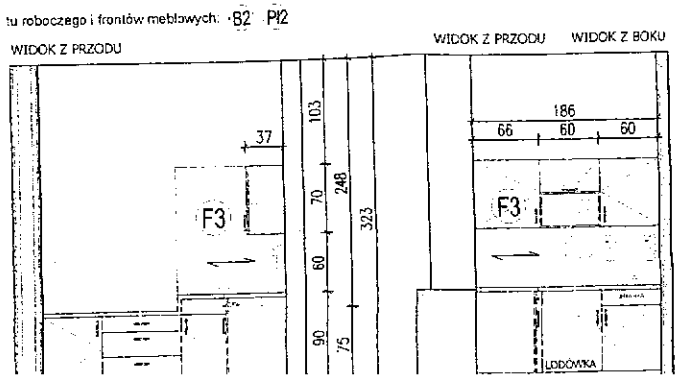

Załącznik Nr 1

Blok operacyjny

ZABUDOWA MEBLOWA NR48


0.022 CZYSTA BIELIZNA

Rodzaj

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: PI2

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z PRZODU

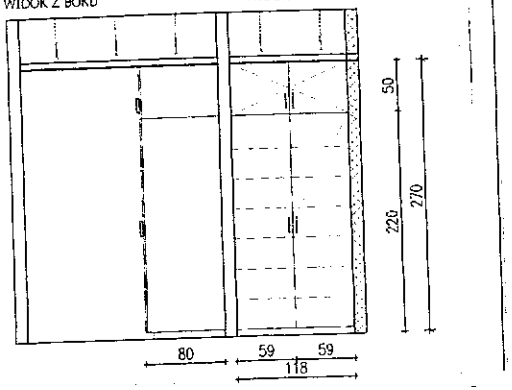


ZABUDOWA MEBLOWA NR12

0.027 DYŻURKA PIELĘGNIAREK

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 PI2

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

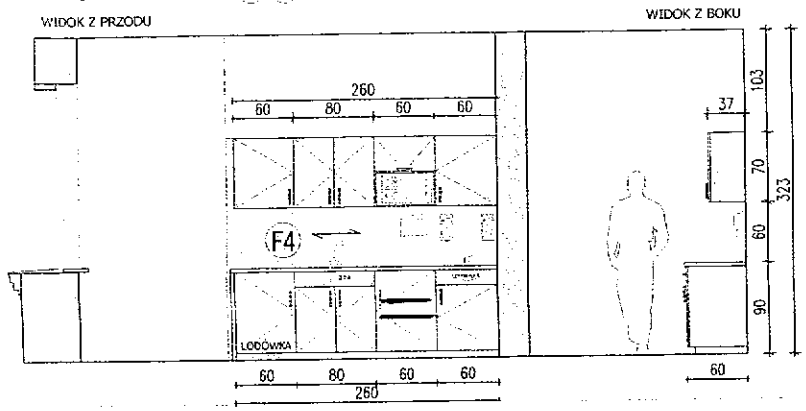


ZABUDOWA MEBLOWA NR13

0.024 POKÓJ LEKARZY

Rodzaj blatu roboczego i frontów meblowych: B2 PI2

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

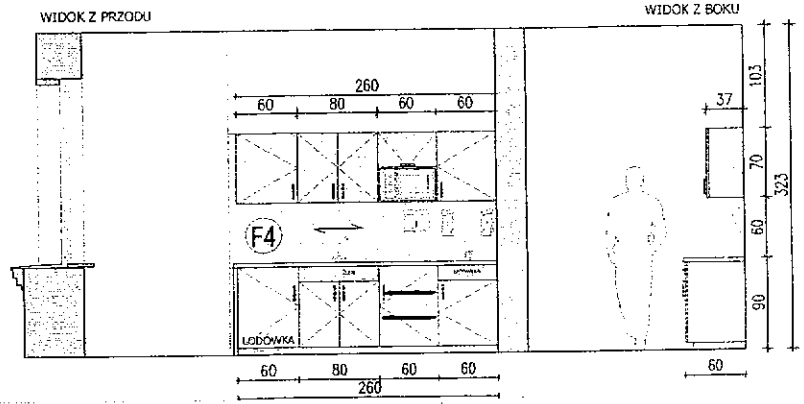


załącznik nr 2.1


Oddział Ginekologiczny

LADY RECEPCYJNE


PUNKT PIELĘGNIARSKI

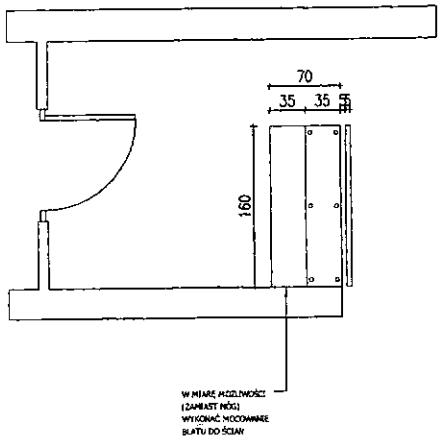


LADA RECEPCYJNA NR 2 - PUNKT PIELĘGNIARSKI
(1.048)
BUDYNEK "A" - PIĘTRO

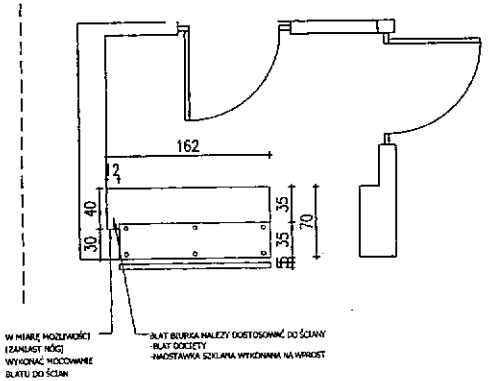

LADA RECEPCYJNA NR 3 - PUNKT PIELĘGNIARSKI
(1.040)
BUDYNEK "A" - PIĘTRO





jako długości w
dowie obierzyć

k
u lokalizacji

ałe, estetyczne i
n

UWAGI:
1. Zabudowy przedstawiają rysunki schematyczne (podane w zestawieniu długości należy potraktować jako długości w przybliżeniu). Meble należy wykonać na wymiar, przed wykonaniem zabudów meblowych należy na budowie obierzyć dokładne wymiary.
2. Przed wykonaniem zabudów meblowych należy na budowie obmierzyć wielkość wykończonych wnęk
3. Przy prowadzeniu obmiarów należy zwrócić uwagę na instalacje prowadzone za szafkami; w miejscu lokalizacji instalacji wykonać niezbędne podcięcia lub wypłycenie szafek
4. Blaty ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów należy zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne; styki blatów ze zlewami i umywalkami uszczelnić przezroczystym silikonem
5. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematami
6. Między ścianą, a ladą pozostawić przejście szerokości min. 90 cm
7. Szczegółowy opis lad recepcyjnych wg załącznika nr 1 do opisu.